


CẤP CHẬM CHÁY (Cu/XLPE/LSZH/DATA/LSZH)

RUỘT ĐỒNG (CẤP 2), CÁCH ĐIỆN XLPE,
GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ BỌC LSZH

FLAME RETARDANT CABLES (Cu/XLPE/LSZH/DATA/LSZH)

COPPER CONDUCTOR (CLASS 2), XLPE INSULATED,
METALLIC TAPE ARMoured, LSZH SHEATHED

LION CXH/DATA/FRT

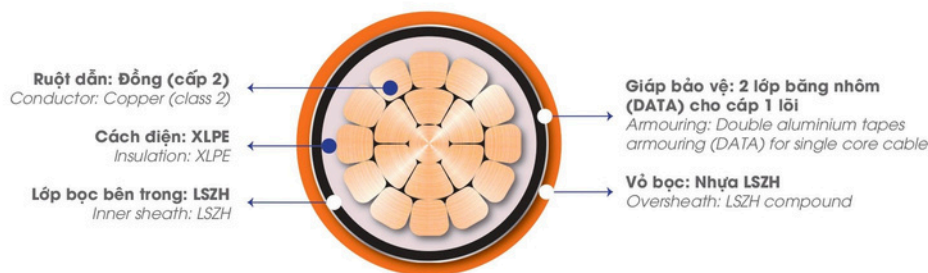

TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
- TCVN 6612 / IEC 60228
- IEC 60332-1,3
- IEC 60754-1,2; IEC 61034-2

NHÂN BIẾT:

- Cách điện: Màu tự nhiên.
- Vỏ bảo vệ: Màu cam hoặc theo yêu cầu

STANDARD:

- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
- TCVN 6612 / IEC 60228
- IEC 60332-1,3
- IEC 60754-1,2; IEC 61034-2

IDENTIFICATION:

- Insulation color: Natural color.
- Sheath color: Orange color or customer's requirement.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp điện áp U_0/U : 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là 250°C.
- Cấp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm khó bắt cháy.
- Cấp phát sinh ít khói, không phát sinh khí độc trong quá trình cháy.
- Bóc cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12xD (D: Đường kính của cáp).

ỨNG DỤNG:

- Lắp đặt cố định trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm...

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Rated voltage U_0/U : 0.6/1kV
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250°C
- The flame retardant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
- The cables have low emission of smoke and acid gas when affected by fire.
- The cables must self-extinguish after removing the fire source.
- Min. bend radius: 12xD (D: Overall diameter of cable)

APPLICATION:

- The flame retardant cables are proper used for public facilities, backup power systems, emergency systems, fire alarm systems, sprinklers, smoke detection and extraction equipment, emergency lighting and evacuation systems...

Tiết diện danh nghĩa	Ruột dẫn / Conductor			Chiều dày cách điện danh nghĩa	Chiều dày băng nhôm danh nghĩa	Chiều dày vỏ danh nghĩa	Đường kính tổng gần đúng (*)	Khối lượng tổng gần đúng (*)
	Số sợi / Đường kính sợi	Đường kính ruột dẫn (*)	Điện trở DC tối đa ở 20°C					
Nominal area	Number / Dia. of wire	Dia. of conductor	Max. DC resistance at 20°C	Nominal thickness of insulation	Nominal thickness of Aluminium tape	Nominal thickness of sheath	Approx. Overall Diameter	Approx. mass
mm ²	Nº/mm	mm	Ω/km	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
1 LỖI (1 CORE)								
1x2.5	7/ 0.67	2.0	7.41	0.7	0.5	1.4	10.5	154
1x4	7/ 0.85	2.6	4.61	0.7	0.5	1.4	11.0	177
1x6	7/ 1.04	3.1	3.08	0.7	0.5	1.4	11.6	208
1x10	7/ cc	3.7	1.83	0.7	0.5	1.4	12.2	253
1x16	7/ cc	4.7	1.15	0.7	0.5	1.4	13.2	325
1x25	7/ cc	5.9	0.727	0.9	0.5	1.4	14.8	441
1x35	7/ cc	6.9	0.524	0.9	0.5	1.4	16.0	551
1x50	19/ cc	7.9	0.387	1.0	0.5	1.4	17.5	702
1x70	19/ cc	9.6	0.268	1.1	0.5	1.5	19.8	946
1x95	19/ cc	11.2	0.193	1.1	0.5	1.6	21.6	1223
1x120	19/ cc	12.6	0.153	1.2	0.5	1.6	23.7	1513
1x150	19/ cc	14.0	0.124	1.4	0.5	1.7	26.0	1842
1x185	37/ cc	15.7	0.0991	1.6	0.5	1.7	28.2	2227
1x240	37/ cc	18.0	0.0754	1.7	0.5	1.8	31.0	2823
1x300	61/ cc	20.3	0.0601	1.8	0.5	1.9	33.6	3481
1x400	61/ cc	23.0	0.0470	2.0	0.5	2.0	37.5	4405

"cc" Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt / Circular Compacted Stranded Conductor.

(*) Giá trị tham khảo / Reference value.